


# قطاع الغيار المتقلصة الحرارية

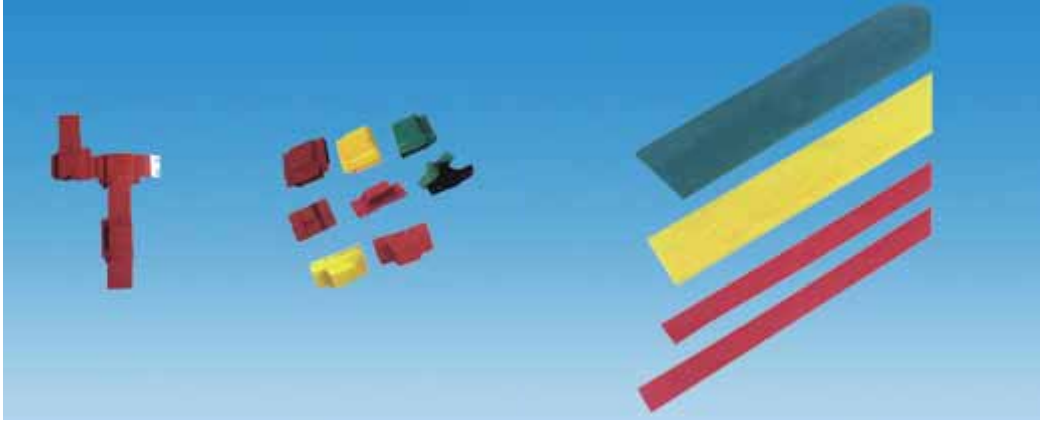

## UT انابيب الموصل عمومي المتقلص الحراري TU

اسم المنتجات : انابيب الموصل عمومي المتقلص الحراري

طرز : MPG

قطاع الغيار بكبل الكهربائي المتقلص الحراري من سلسلة 1 كيلوفلط

مواصفات الطراز	مناسب موصل عمومي (مليمتر )	LD (مليمتر )	LD (مليمتر )
	(مليمتر )	بعد اعادة	بعد اعادة
10/25-□-□MPG	30-20	10 <	25 >
12/30-□-□MPG	40-30	12 <	30 >
16/40-□-□MPG	50-40	16 <	40 >
20/50-□-□MPG	60-50	20 <	50 >
25/65-□-□MPG	70-60	25 <	65 >
30/75-□-□MPG	90-80	30 <	75 >
35/85-□-□MPG	100-90	35 <	85 >
40/100-□-□MPG	120	40 <	100 >
50/120-□-□MPG	140	50 <	120 >
60/150-□-□MPG	180	60 <	150 >
طرز	مواصفات	مناسب موصل عمومي	شرح
22L-R-MPH	10×100;10×100	10×100;10×100	احمر : "L" توصيل اي شكل 10×100 صف عمومي الثاني , 10×100 توصيل صف عمومي الثاني

اصفر : "T" توصيل اى شكل			
10×100 صف عمومى الثانى 10×,100 توصيل صف عمومى الثانى	10×80;10×100	10×80;10×100	12T-Y-MPH
اخضر : "T" توصيل اى شكل			
10×120 صف عمومى الثانى 10×,100 توصيل صف عمومى الثانى	10×120;10×120	10×120;10×120	11-G-MPH
احمر : "X" توصيل اى شكل			
10×100 صف عمومى الثانى 10×,100 توصيل صف عمومى الثانى	10×100;10×100	10×100;10×100	22X-R-MPH

ملاحظات:تقدم شركتنا متنوعه التوصيل الصف العمومى الغطاء المتقلص.بسبب عدد التوصيل الصف العمومى كثيره فنقدم المواصفات والمتنوعه التوصيل اثناء الطلب