


Hوصلة النافذة العزلةH



HTU_UTTU_UU_U مشبك الكبل النافذ العازل من سلسل

عدد مسمار	مليمتر المربع) مقطع الخط الفرع	موصل المناسب 2mm		طراز ملولب بصمولة
		(مليمتر المربع) مقطع الخط الرئيس		
1	10-25	16-95		3.1IPC
1	70-95	70-95		3.2IPC
1	16-25	120-185		3.3IPC
2	70-185	70-185		3.4IPC

مستخدم النموذج

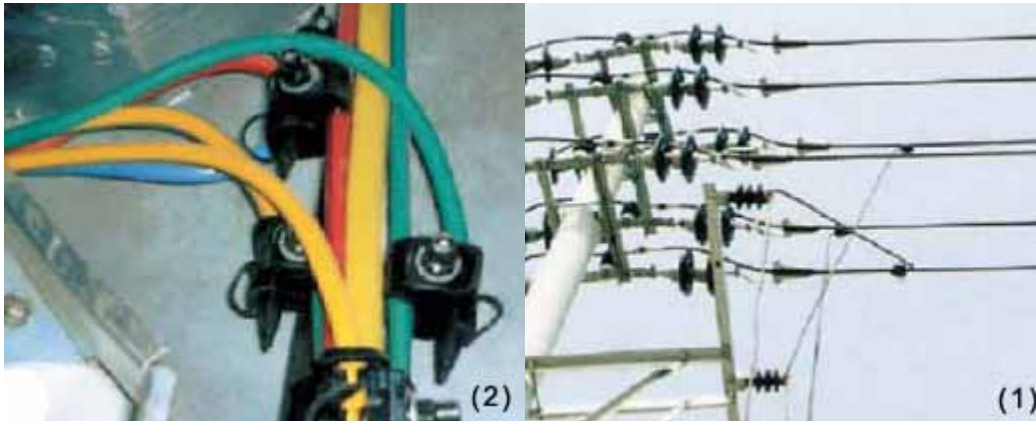



(4)



(3)



(6)



(5)

1. مرابط الكبل العازل من ضغط المنخفض فوق الركائز
2. مرابك من طراز تي الخط الكهرباء العازل من ضغط المنخفض لدخل الاسرة
3. مرابط من طراز تى من سلسلة توزيع الكهرباء من البناية
4. سلسلة التوزيع الكهرباء من مصباح الشارع
5. مرابط الكبل العازل من منخفض الضغط تحت الأرض
6. مرابط الدائرة الاضاءة فى مصطبة الزهور و مرجة