

# وصلة النافذة العزلة

UT [وصلة النافذة العزلة](#) TU


KV10 وصلة النافذة العزلة بضغط العالي

نطاق المناسب

يناسب لمرابط او تابعة الموصل العازل بعشرة كيلوفلظ فوق الركائز

مليمتر المربع	عدد مسمار	موصل المناسب (مليمتر المربع)	طراز طراز المماثل مقطع الخط الفرع	ملولب بصمولة
		مليمتر المربع مقطع الخط الرئيس		
2	240-95	240-95	1-10JJC	240/240-10TH
2	150-50	240-95	2-10JJC	150/240-10TH
2	50-16	185-95	3-10JJC	50/185-10TH
2	70-16	95-25	4-10JJCF	70-95-10TH

مواصفات وبيانات التكنولوجيا

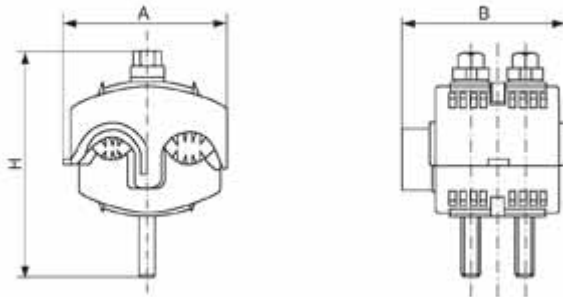

مستجدام النموذج



10TH وصلة النافذة العزلة بعالية الضغط من سلسلة (I PC)

10TH خريطة المستخدمة من وصلة النافذة العزلة بعالية الضغط من سلسلة (PC 1)